



Magento Modul „GoogleFonts“

Version 1.0.0.0, Februar 2014

Installationsanleitung Anwenderdokumentation

1 Installation

1.1 Technische Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für die Installation des Moduls *GoogleFonts* auf dem Webserver erfüllt sein:

- Magento Version \geq 1.2 CE
- PHP Version \geq 5.2

Es wird empfohlen, vor der Installation des Moduls eine Sicherung der Magento-Installation durchzuführen.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation probeweise zunächst in einem Test-System zu installieren und erst im zweiten Schritt im Produktiv-Shop.

1.2 Installationssupport


Um Ihnen die Installation unserer Module so einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen auch (kostenpflichtigen) professionellen Installationssupport an. Wir empfehlen Ihnen, diesen in Anspruch zu nehmen, bevor eventuelle Probleme auftauchen.

Nähere Informationen hierzu unter www.intersales.de/shop/installation.html.

1.3 Installation des Moduls

Das GoogleFonts-Modul wird als ZIP-Datei geliefert. Entpacken Sie die Datei *Intersales_GoogleFonts-VERSION.zip*, z.B. mit dem kostenfreien Programm [7Zip](#), in ein Verzeichnis Ihrer Wahl, außerhalb der Magento-Installation.

Hierbei ist die Dateistruktur des ZIP-Pakets entsprechend beizubehalten. Sie erhalten im Ordner **GoogleFonts** folgende Ordner- und Dateistruktur:

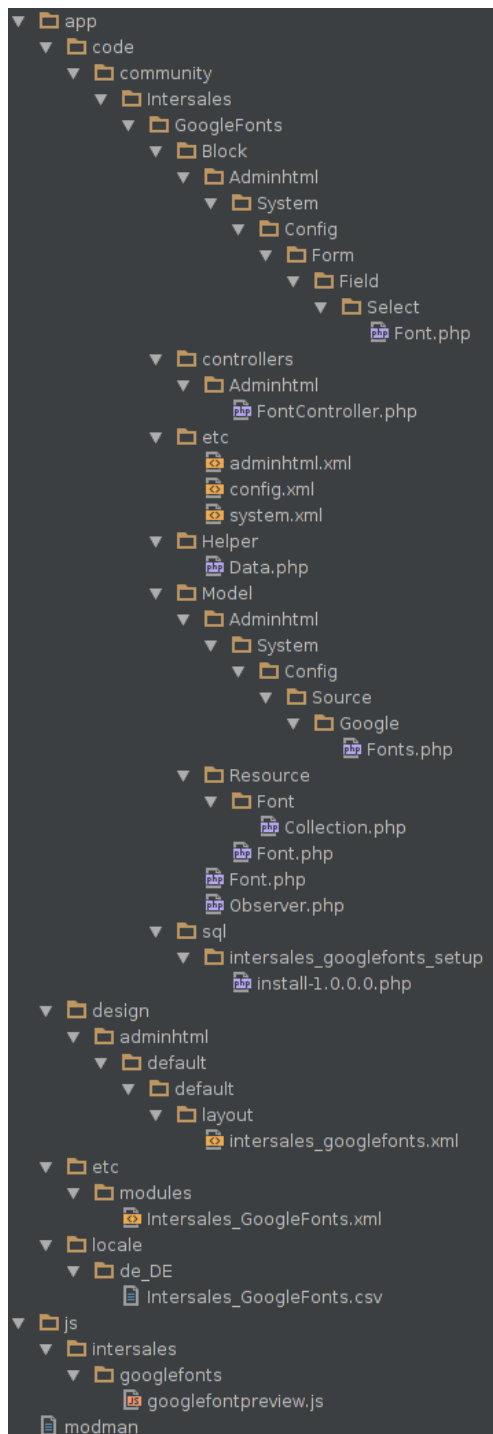

Anschließend müssen die entpackten Dateien auf den Webserver hochgeladen werden, z.B. mit dem Programm [FileZilla](#).

Sie haben nun zwei alternative Installationsmöglichkeiten:

- [modman](#)
- manuell

Sollten Sie modman benutzen, muss der hochgeladene Ordner in das Verzeichnis

.modman

verschoben werden.

Führen Sie danach den folgenden Befehl im Magento-Root-Verzeichnis aus:


```
$ modman deploy GoogleFonts
```

Falls Sie modman nicht benutzen, können Sie den Inhalt des entpackten Ordners einfach in das Magento-Root-Verzeichnis verschieben.

Hinweis: Es werden keine Dateien der originalen Magento-Installation überschrieben.

1.4 Leeren des Magento- und JS-Caches

Um die Änderungen in der Oberfläche zu sehen, kann es notwendig sein, den Magento-Cache sowie den JavaScript-Cache zu leeren und sich aus dem Administrationsbereich ab- und wieder anzumelden.

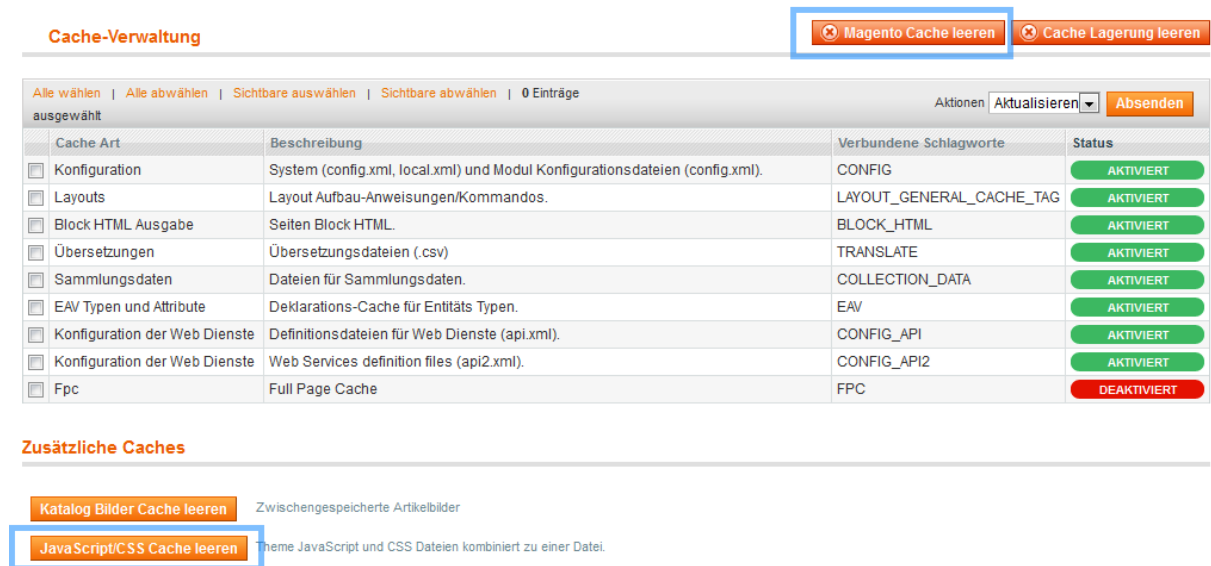

1.5 Compiler ausführen

Sollte der Compiler aktiviert sein, muss dieser nach der Installation erneut ausgeführt werden: **System** → **Werkzeuge** → **Compiler**.

Sobald der Kompilervorgang abgeschlossen ist, muss der Magento-Cache erneut geleert werden.

1.6 Deinstallation

Für Modman-Nutzer:

- Geben Sie folgenden Befehl in der Shell ausgehend vom Magento-Root-Verzeichnis ein:

```
$ modman remove ENTPACKTES_VERZEICHNIS
```

Ohne modman – manuelle Deinstallation:

- Löschen Sie die unter 1.2 entpackten Ordner.

Erneuern Sie anschließend den Magento-Cache.

2 Konfiguration

Sie konfigurieren das Modul im Menü **System** → **Konfiguration** → **interSales Modules** → **Google Fonts**

2.1 Aktivieren und Font wählen



- Wählen Sie **Aktiviert = Ja**.
- Wählen Sie unter **Schriftart** den gewünschten Googlefont aus. Der jeweils gewählte Font wird unterhalb der Auswahlliste beispielhaft dargestellt.
- Um die aktuelle Liste von Google-Fonts abzurufen, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, speichern Sie diese mit Klick auf **Konfiguration speichern**.
- Leeren Sie anschließend den Magento Cache.

2.2 Deaktivieren

1. Wählen Sie **Aktiviert = Nein**.
2. Klicken Sie auf **Konfiguration speichern**.
3. Leeren Sie anschließend den Magento Cache.

3 Font verwenden

Wenn das Modul aktiviert ist, wird im Template automatisch der Webloader der GoogleFonts eingebunden. Beispiel:

```
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Eater'
rel='stylesheet' type='text/css'>
```

Um den Font zu verwenden, müssen Sie ihn in Ihr CSS integrieren. Beispiel:

```
font-family: 'Eater', cursive;
```

Weitere Informationen liefert die Website von GoogleFonts:

<http://www.google.com/fonts#>

4 Troubleshooting

Fehler/Symptom: Modul ist nicht vorhanden, wird im Backend nicht angezeigt.

| Mögliche Ursache | Lösung |
|---|--|
| Bei Verwendung von modman: Symlinks in Magento nicht erlaubt | System → Konfiguration → Entwickleroptionen → Vorlagen Einstellungen → Symlinks (Verknüpfungen) erlauben = JA |
| Bei Verwendung von modman: Kommando deploy wurde nicht ausgeführt | \$ modman deploy GoogleFonts |



interSales AG Internet Commerce

Weinsbergstr. 190

D-50825 Köln

Tel. +49-221-279050

Mail isinfo@intersales.de

Web www.intersales.de

Shop shop.intersales.de